



THINKY



100%
Made in Italy



ANWENDUNG

1 Antrieb für Sektional- und Rolltore, Falttore mit mehr als zwei Flügeln, nicht ausgewogene sowie industrielle Rollgitter

VERSORGUNG DER STEUERUNG


230 Vac oder 400 Vac

VERSORGUNG DES MOTORS

230 Vac 900W oder 400 Vac 2200W


HAUPTFUNKTIONEN

Integriertes LCD-Display | Integrierter Funkempfänger 433,92 MHz mit 64 Codes und ARC-Funkcodierung sowie Vorbereitung für Funkempfängeranschluss über Steckverbinder | Vorbereitung für Anschluss eines Absolutencoders und Schnellverkabelung (Motoren VN "ESW") | Autoset Funktionsparameter bei Motoren mit Absolutencoder (VN "ESW") | Herausnehmbare Klemmleisten | Funktionslogik automatisch, halbautomatisch und mit Totmann-Funktion | Eingänge für Motor Endschalter | Eingänge für Öffnen, Schließen, Schrittbetrieb, Gehür und Stopp | Eingänge für 4 Lichtschrankenpaare (Aktivierung kann sowohl beim Öffnen als auch Schließen oder auch nur beim Schließen eingestellt werden) und PHOTO TEST-Logik | Eingang für N.C. oder 8K2 Sicherheits-Kontaktleiste | Eingang für Sicherheitssensor | Konfigurierbarer Ausgang für Kontrollleuchte „Tor offen“, zweiten Funkkanal, Hilfslicht und Bereichslicht | Konfigurierbarer Ausgang für Kontrollleuchte „Tor offen“ oder Lichtschrankentest | Phasenausfall- und Überstromschutz | Verwaltung der in der elektronischen Steuerung gespeicherten Parameter über Advantouch-System möglich | Anzahl der Bewegungen | Zugangspasswort für die Programmierung | Wartungsmeldung

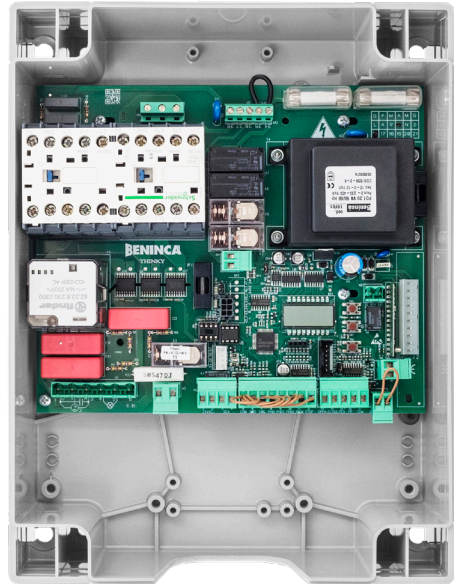

DA.2S

Platine für die synchronisierte Bewegung von 2 Automationssystemen (gegenüberliegende Torflügel).



ONE.2WI

433,92 MHz Empfänger, 2 Kanäle mit dreifacher Codierung: Advanced Rolling Code, Rolling Code und Festcode, mit Steckverbinder. 512 speicherbare Codes.



XLB.L

Blinkleuchte mit 24 Vdc-Versorgung. Montagemöglichkeit im XLB-Gehäuse oder außen. Blinken wahlweise mit intermittierendem oder festem Licht. Antenne erforderlich.



THINKY.P

Steuerung THINKY mit Tasten für Öffnen, Schließen, Anhalten in der Schalttafel.



THINKY.I

THINKY Steuerung mit Tasten für Öffnen, Schließen, Anhalten mit Selbstrückhaltung und dreipoligem Türblockschalter in der Schalttafel. Blinkleuchte als Zubehör erhältlich (XLB.L)

AUTOMATISMI BENINCA Spa • Via del Capitello, 45 • 36066 Sandrigo (VI) ITALY • T +39 0444 751030 • sales@beninca.com

