



# CP.B24 TURBO

**BENINCA**100%  
Made in Italy

## APPLICAZIONE

1 attuatore per cancello scorrevole serie BULL624/1224 TURBO

## ALIMENTAZIONE CENTRALE


115 o 230 Vac (selezionabile) 50/60Hz

## ALIMENTAZIONE MOTORI

24 Vdc 400W

## FUNZIONI PRINCIPALI

Display LCD integrato | Ricevitore radio integrato 433.92MHz  
 512 codici e codifica radio ARC | Morsettiere estraibili | Logica di funzionamento automatica, semiautomatica e uomo presente | Ingressi finecorsa motore | Ingressi stop, apre, chiude, passo-passo | Ingresso fotocellula (PHO) programmabile attivo sia in apertura che chiusura o attivo solo in chiusura | Ingresso fotocellula (PHC) attivo sia in apertura che chiusura | Ingresso per bordo sensibile N.C. o 8K2 | Ingresso per sensore di sicurezza | Ingresso APRE configurabile come pedonale | Due uscite configurabili come spia segnalazione cancello aperto, secondo canale radio della ricevente incorporata, luce di servizio, test fotocellule | Predisposizione per funzionamento ante contrapposte tramite schedina di sincronizzazione SIS (opzionale) | Predisposizione per collegamento KNX tramite schedina X.BE (opzionale) | Autosest parametri di funzionamento | Regolazione elettronica della coppia con calcolo automatico per ogni punto della corsa (STC SYSTEM) | Sicurezza antischiacciamento con rilevazione amperometrica | Encoder virtuale | Rallentamenti regolabili | Possibilità di configurazione parametri e gestione radiocomandi con sistema Advantouch | Numero manovre | Password di accesso programmazione | Avviso manutenzione | **Caricabatterie integrato, compatibile con batterie mod. DA.BT2/DA.BT6**

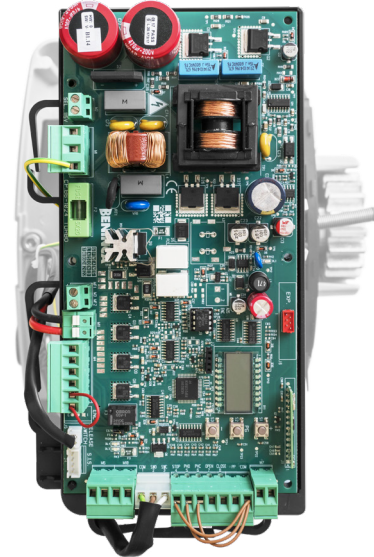

### SIS

Scheda elettronica a connessione rapida che consente il movimento sincronizzato di 2 automatismi (ante contrapposte). È necessaria una scheda per ciascun motore.



### BULL624T.CB

Kit composto da 5 cavi e 5 staffe per installazione batterie e funzionamento anche in mancanza di energia elettrica.



### BULL1224T.CB

Kit composto da 5 cavi e 5 staffe per installazione batterie e funzionamento anche in mancanza di energia elettrica.



### DA.BT2

Batteria 2,1Ah  
12 Vdc.

### DA.BT6

Batteria 7Ah  
12 Vdc.

**AUTOMATISMI BENINCA Spa** • Via del Capitello, 45 • 36066 Sandrigo (VI) ITALY • T +39 0444 751030 • sales@beninca.com

