



CP.B24 TURBO

BENINCA

100%
Made in Italy



ANWENDUNG

1 Antrieb für Schiebetore Serie BULL624/1224 TURBO

VERSORGUNG DER STEUERUNG



115 oder 230 Vac (auswählbar) 50/60Hz

VERSORGUNG DES MOTORS

24 Vdc 400W

HAUPTFUNKTIONEN

Integriertes LCD-Display | Integrierter Funkempfänger 433,92 MHz
 512 Codes und ARC-Funkcodierung | Herausnehmbare Klemmleisten
 | Funktionslogik automatisch, halbautomatisch oder mit Totmann-
 Funktion | Eingänge der Motor Endschalter | Eingänge für Stopp,
 Öffnen, Schließen, Schrittbetrieb | Eingang Lichtschanke (PHO)
 programmierbar für Aktivierung sowohl bei Öffnung und Schließung
 oder nur bei Schließung | Eingang Lichtschanke (PHC) aktiv
 sowohl bei Öffnung wie bei Schließung | Eingang für N.C. oder 8K2
 Sicherheits-Kontaktleiste | Eingang für Sicherheitssensor | Eingang
 ÖFFNEN konfigurierbar als Gehür | Zwei Ausgänge konfigurierbar
 als Kontrollleuchte „Tor offen“, zweiten Funkkanal des eingebauten
 Empfängers, Hilfslicht, Lichtschrankentest | Vorbereitung für Betrieb
 „gegenüberliegende Torflügel“ mittels Synchronisierungskarte
 SIS (optional) | Vorbereitung für KNX-Anschluss über Karte
 X.BE (optional) | Autoset Betriebsparameter | Elektronische
 Einstellung des Drehmoments mit automatischer Berechnung
 für jeden Bewegungspunkt (STC SYSTEM) | Quetschschutz mit
 Kraftabschaltung | Virtueller Encoder | Einstellbare Verlangsamung
 | Konfiguration der Parameter und Verwaltung der Handsender
 mit Advantouch-System möglich | Anzahl der Bewegungen |
 Zugangspasswort für die Programmierung | Wartungsmeldung |
**Integriertes Batterieladegerät, kompatibel mit Batterien
 Mod. DA.BT2/DA.BT6**

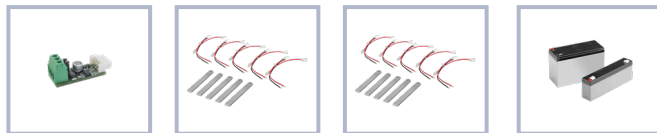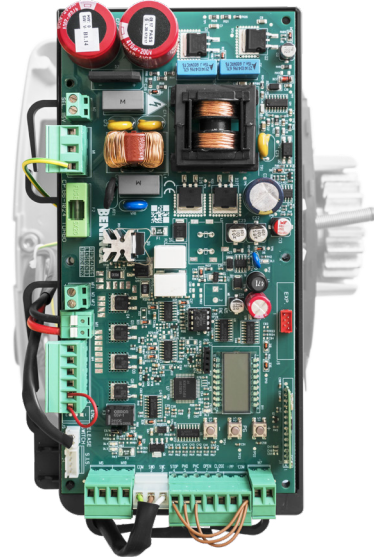

- SIS**
Platine mit Schnellsteckverbindung für die synchronisierte Bewegung von 2 Automationssystemen (gegenüberliegende Torflügel). Jeder einzelne Motor benötigt eine eigene Platine.
- BULL624T.CB**
Set bestehend aus 5 Kabeln und 5 Halterungen für die Installation von Batterien und den Betrieb auch bei Stromausfall.
- BULL1224T.CB**
Set bestehend aus 5 Kabeln und 5 Halterungen für die Installation von Batterien und den Betrieb auch bei Stromausfall.
- DA.BT2**
Batterie 2,1Ah 12 Vdc.
- DA.BT6**
Batterie 7Ah 12 Vdc.

AUTOMATISMI BENINCA Spa • Via del Capitello, 45 • 36066 Sandrigo (VI) ITALY • T +39 0444 751030 • sales@beninca.com

