

230_{VAC}24_{VDC}

ADAM ADAM24



STEUERUNGEN:

ADAM ——— BRAINY

ADAM24 ——— BRAINY24+
BRAINY24

ANTRIEBE FÜR FALTTÖRE MIT 2 FALTFLÜGELN INDUSTRIE NUTZUNG

mit integriertem Encoder

bis zu 120 kg

BENINCA

 **100%**
Made in Italy


Selbsthemmender elektromechanischer Antrieb,
in den Versionen 230 Vac oder 24 Vdc mit Encoder.
Einfache und rasche Installation, mit Fernregelung.
LED-Hilfslichtzubehör als Option erhältlich.

230 Vac

- 230 Vac selbsthemmender Antrieb
- Die Encoder-Vorrichtung bietet höchste Sicherheit und Präzision bei der Türbewegung
- Interne Getriebe aus Metall für maximale Leistung und lange Lebensdauer

24 Vdc | Intensivbetrieb

- 24 Vdc selbsthemmender Antrieb für die intensive Nutzung
- Encoder für höchste Sicherheit und Präzision bei der Torbewegung
- Quetschschutz mit Kraftabschaltung
- Interne Getriebe aus Metall für maximale Leistung und lange Lebensdauer

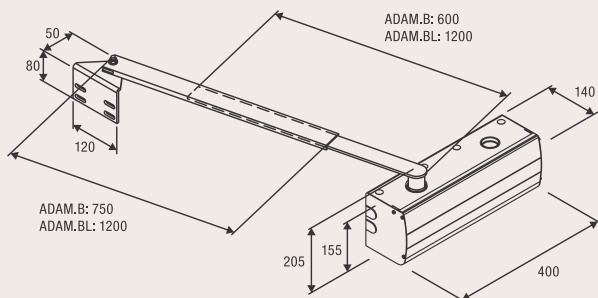

**ADAM.B**

Teleskoparm verzinkt mit geschweißter Buchse und Befestigungszubehör (L = 600 mm).

**ADAM.BL**

Teleskoparm verzinkt mit geschweißter Buchse und Befestigungszubehör (L = 1200 mm).

**ADAM.LED**

LED-Hilfslichtzubehör als Option erhältlich für ADAM/ADAM24.

**VN.MS**

Handentriegelung für Innen mit Handgriff.

**FC.ADAM**

Kit Endschalter für ADAM/ADAM24.

**ID.TA**

Warntafel.

AUTOMATISMI BENINCÀ SpA • Via del Capitello, 45 • 36066 Sandrigo (VI) ITALY • T +39 0444 751030 • sales@beninca.com

TECHNISCHE DATEN	ADAM	ADAM.24*
Netzspeisung	230 Vac (50-60Hz)	230 Vac (50-60Hz)
Versorgungsspannung Motor	230 Vac	24 Vdc
Max. Stromaufnahme	1,75 A	8 A
Drehmoment	350 Nm	260 Nm
ED	30%	Intensivbetrieb
Schutzklasse	IP44	IP44
Betriebstemperatur	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C
Max. Flüglebreite	1,5 m	1,3 m
Max. Flügelgewicht	120 kg	100 kg
Gewicht	12,4 kg	11,2 kg
Stückzahl pro Palette	27	27

* Ausführung mit 115 Vac erhältlich