



CORE

BENINCA100%
Made in Italy**APLICACIÓN**

1 actuador para puerta corredera o 1 hoja batiente

ALIMENTACIÓN CENTRAL

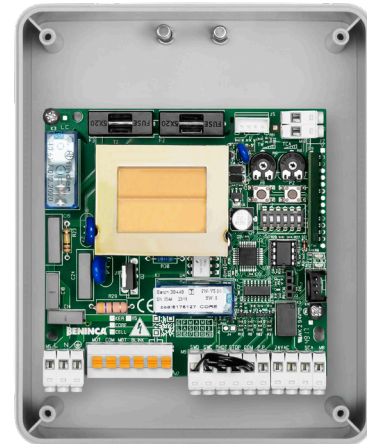
230 Vac

ALIMENTACIÓN MOTORES

230 Vac 750W

FUNCIONES PRINCIPALES

Ajuste de los parámetros y de las lógicas de funcionamiento mediante trimmer e interruptores DIP | Receptor radio incorporado 433,92 MHz 64 códigos y 3 codificaciones radio (Advanced Rolling Code, Rolling Code, Código Fijo) | Regletas de conexiones extraíbles | Lógica de funcionamiento automática, semiautomática y hombre presente | Entrada encoder MAG.E para detección de obstáculos | Entradas para final de carrera motor | Entradas paso a paso, paro y fotocélula | Entrada paso a paso configurable como Apertura | Entrada paro configurable como cierre o peatonal | Entrada fotocélula programable activa tanto en apertura como en cierre, o activa solo en cierre | Salida para luz piloto de indicación puerta abierta | Autoajuste de los parámetros de funcionamiento y de las desaceleraciones | Desaceleraciones regulables | Ajuste electrónico del par motor en 5 niveles | Posibilidad de gestionar mandos a distancia memorizados en receptor integrado con sistema Advantouch

**E.LOCK**

Electrocerradura de 230 Vac con placa correspondiente.

**E.LOCKSE**

Cilindro prolongado para cerradura eléctrica E.LOCK. Permite el desbloqueo desde el exterior para cancelas con un espesor máximo de 55 mm.

**DA.2S**

Tarjeta electrónica que permite el movimiento sincronizado de dos automatismos (hojas contrapuestas).

AUTOMATISMI BENINCA SpA • Via del Capitello, 45 • 36066 Sandrigo (VI) ITALY • T +39 0444 751030 • sales@beninca.com

