



WAVE 230

BENINCA100%
Made in Italy

APLICACIÓN

1 actuador para puertas seccionales y cierres enrollables serie VN

ALIMENTACIÓN CENTRAL


100/250 Vac – 50/60 Hz

ALIMENTACIÓN MOTORES

230 Vac 1000W

FUNCIONES PRINCIPALES

Pantalla LCD integrada | Receptor radio 433,92 MHz modelo ONE2.WI suministrado de serie | Regletas de conexiones extraíbles | Lógica de funcionamiento automática, semiautomática y hombre presente | Entradas para final de carrera motor | Preparada para conexión de encoder absoluto y cableado rápido (motores VN «ESW») | Autoajuste de los parámetros de funcionamiento | Entradas paso a paso, apertura, cierre, peatonal y paro | Entrada para borde sensible de seguridad N.C. u 8K2 | Entrada para sensor de seguridad | Dos entradas configurables para fotocélula activa tanto en apertura como en cierre o activa solo en cierre | Salida configurable como luz piloto de indicación puerta abierta, luz de servicio y luz de zona | Salida para prueba de fotocélulas | Salida segundo canal radio | Ajuste electrónico del par con cálculo automático para cada punto del recorrido (STC SYSTEM) | Seguridad antiplastamiento con detección amperimétrica | Desaceleraciones regulables | Posibilidad de configurar los parámetros y gestión de mandos a distancia con sistema Advantouch | Inverter integrado | Encoder virtual | Número de maniobras | Contraseña de acceso a la programación | Aviso para mantenimiento

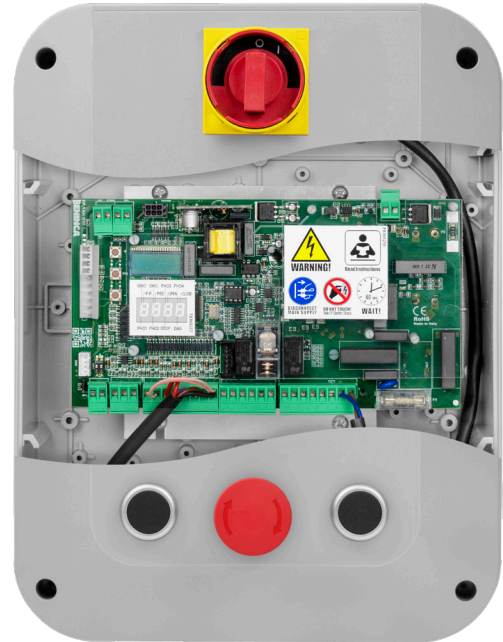

XLB.L

Lámpara destellante con alimentación e 24 Vdc. Posibilidad de montaje en la caja XLB o en el exterior. Destello con luz intermitente o fija seleccionable. Necesita antena.

AUTOMATISMI BENINCA SpA • Via del Capitello, 45 • 36066 Sandrigo (VI) ITALY • T +39 0444 751030 • sales@beninca.com

