

230_{VAC}24_{VDC}

ENCODER

ADAM

ADAM24



CENTRALES DE MANDO:

ADAM ——— BRAINY
 ADAM24 ——— BRAINY24+
 BRAINY24

PARA PUERTAS DE LIBRO INDUSTRIALES MÁX 2 HOJAS USO INDUSTRIAL

con dispositivo encoder incorporado

de hasta 120 kg

BENINCA

 100%
 Made in Italy




Motorreductor electromecánico irreversible disponible a 230 Vac o 24 Vdc con encoder. Sencillo y rápido de instalar, con desbloqueo rápido a ras. Disponible accesorio para luces de cortesía de LED.

230 Vac

- Motorreductor irreversible 230 Vac
- El encoder garantiza seguridad antiplastamiento y precisión durante el movimiento de la puerta
- Engranajes internos de metal garantizan máximas prestaciones y durabilidad

24 Vdc | uso intensivo

- Motorreductor irreversible 24 Vdc para usos intensivos
- El dispositivo encoder garantiza la máxima seguridad y precisión durante el movimiento de la puerta
- Sistema antiplastamiento con detección amperométrica
- Engranajes internos de metal garantizan máximas prestaciones y durabilidad

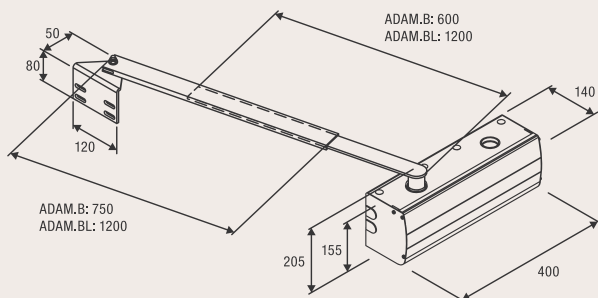

**ADAM.B**

Brazo telescópico galvanizado con casquillo soldado con accesorios para la fijación (L=600 mm).

**ADAM.BL**

Brazo telescópico galvanizado con casquillo soldado con accesorios para la fijación (L=1200 mm).

**ADAM.LED**

Accesorio para luces de cortésia de LED.

**VN.MS**

Accesorios para desbloqueo interior con manija.

**FC.ADAM**

Kit final de carrera.

**ID.TA**

Cartel de señalización.

AUTOMATISMI BENINCÀ SpA • Via del Capitello, 45 • 36066 Sandrigo (VI) ITALY • T +39 0444 751030 • sales@beninca.com

DATOS TÉCNICOS	ADAM	ADAM.24*
Alimentación	230 Vac (50-60Hz)	230 Vac (50-60Hz)
Alimentación motor	230 Vac	24 Vdc
Máx Absorción de potencia	1,75 A	8 A
Par	350 Nm	260 Nm
Ciclo de trabajo	30%	uso intensivo
Grado de protección	IP44	IP44
Temp. funcionamiento	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C
L. Máx hojas	1,5 m	1,3 m
Peso máx hojas	120 kg	100 kg
Peso	12,4 kg	11,2 kg
Nº de piezas por palet	27	27

* Disponible en versión de 115 Vac