



# THINKY

# BENINCA

**100%**  
Made in Italy



## APLICACIÓN

1 actuador para puertas seccionales y enrollables, puertas libro con más de dos hojas, persianas no equilibradas y correderas industriales

## ALIMENTACIÓN CENTRAL


230 Vac o 400 Vac

## ALIMENTACIÓN MOTORES


230 Vac 900W o 400 Vac 2200W

## FUNCIONES PRINCIPALES

Pantalla LCD integrada | Receptor radio incorporado 433,92 MHz 64 códigos, codificación radio ARC y preparación para receptor radio enchufable | Preparada para conexión de encoder absoluto y cableado rápido (motores VN «ESW») | Autoajuste de los parámetros de funcionamiento con motores provistos de encoder absoluto (VN «ESW») | Regletas de conexiones extraíbles | Lógica de funcionamiento automática, semiautomática y hombre presente | Entradas para final de carrera motor | Entradas para apertura, cierre, paso a paso, peatonal y paro | Entradas para 4 pares de fotocélulas (configurables activas tanto en apertura como en cierre o activas solo en cierre) y con lógica PHOTO TEST | Entrada para borde sensible de seguridad N.C. u 8K2 | Entrada para sensor de seguridad | Salida configurable como luz piloto de indicación puerta abierta, segundo canal radio, luz de cortesía y luz de zona | Salida configurable como luz piloto de indicación puerta abierta o prueba de fotocélulas | Protección falta de fase y superación del límite de corriente motor | Posibilidad de configurar los parámetros memorizados en central electrónica con sistema Advantouch | Número de maniobras | Contraseña de acceso a la programación | Aviso para mantenimiento

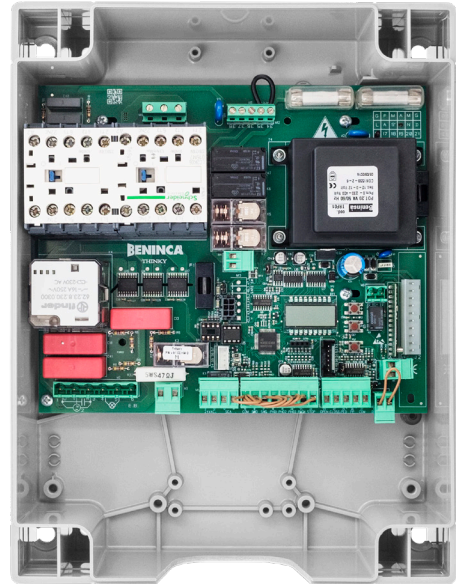

**DA.2S**  
Tarjeta electrónica que permite el movimiento sincronizado de dos automatismos (hojas contrapuestas).



**ONE.2WI**  
Receptor de 433,92 MHz 2 canales con triple codificación: Advanced Rolling Code, Rolling Code y Código Fijo, enchufable.



**XLB.L**  
Lámpara destellante con alimentación e 24 Vdc. Posibilidad de montaje en la caja XLB o en el exterior. Destello con luz intermitente o fija seleccionable. Necesita antena.



**THINKY.P**  
Centrale THINKY dotada de pulsadores para abrir, cerrar y parar incorporados en el cuadro de mandos.



**THINKY.I**  
Central THINKY con pulsadores de apertura, cierre, paro, autorretención e interruptor tripolar con bloqueo de la puerta incorporados en el cuadro de mandos. Lámpara destellante disponible como accesorio (XLB.L).

**AUTOMATISMI BENINCA SpA** • Via del Capitello, 45 • 36066 Sandrigo (VI) ITALY • T +39 0444 751030 • sales@beninca.com

