



CP.JT

BENINCA100%
Made in Italy**APLICACIÓN**

1 actuador JM.3ESA TURBO

ALIMENTACIÓN CENTRAL


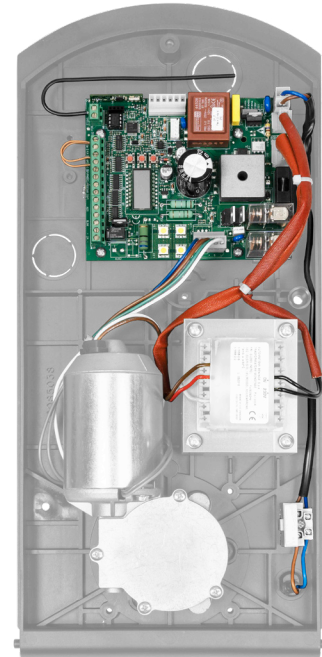
230 Vac

ALIMENTACIÓN MOTORES

24 Vdc 150W

FUNCIONES PRINCIPALES

Pantalla LCD integrada | Receptor radio incorporado 433,92 MHz
 64 códigos y 3 codificaciones radio (Advanced Rolling Code, Rolling Code, Código Fijo) | Dispositivo ESA SYSTEM integrado para ahorro energético | Regletas de conexiones fijas | Lógica de funcionamiento automática y semiautomática | Entradas para paso a paso, apertura, cierre, paro y fotocélula | Entrada para borde sensible de seguridad N.C. u 8K2 | Salida configurable como luz piloto de indicación puerta abierta, luz de servicio, segundo canal radio o luz de zona | Prueba de fotocélulas | Autoajuste de los parámetros de funcionamiento | Ajuste electrónico del par con cálculo automático para cada punto del recorrido (STC SYSTEM) | Seguridad antiplastamiento con detección amperimétrica y gestión encoder | Posibilidad de configurar el arranque a velocidad lenta durante 2 segundos (SOFT START) | Desaceleraciones regulables | Posibilidad de configurar los parámetros y gestión de mandos a distancia con sistema Advantouch | Número de maniobras | Contraseña de acceso a la programación | Aviso para mantenimiento

**JM.CBY**

Accesorio provisto de baterías 1,2 A y soporte.

AUTOMATISMI BENINCA SpA • Via del Capitello, 45 • 36066 Sandrigo (VI) ITALY • T +39 0444 751030 • sales@beninca.com

