



24VDC



turbo



64

# JIM TURBO

**PARA PUERTAS SECCIONALES  
USO RESIDENCIAL/USO COMUNIDAD**

central con receptor y encoder incorporados  
tracción de correa  
1 transmisor TO.GO2VA incluido

**de hasta 11 m<sup>2</sup>**



**CENTRALES DE MANDO:**

JM.3ESA TURBO — CP.JT

## BENINCA


100%  
Made in Italy



## 24 Vdc | uso intensivo

- Motorreductor rápido de 24 Vdc para uso intensivo con central y receptor incorporado
- El dispositivo encoder garantiza la máxima seguridad y precisión en los movimientos de la puerta
- Dispositivo STC System que permite controlar la distribución del par motor en función de la posición de la puerta, lo que garantiza una seguridad máxima
- **Prestaciones y velocidad máximas (15,5 m/min.)**
- Posibilidad de programar la velocidad de apertura de forma independiente de la velocidad de cierre
- Luz de cortesía integrada con LED de bajo consumo
- Funcionamiento garantizado incluso sin corriente eléctrica mediante baterías perfectamente integrables en el motor
- Sistema antiplastamiento con detección amperimétrica
- Carrera regulable con 2 topes mecánicos suministrados
- Sistema de enganche rápido del brazo de conexión del patín a la puerta

Guía no incluida

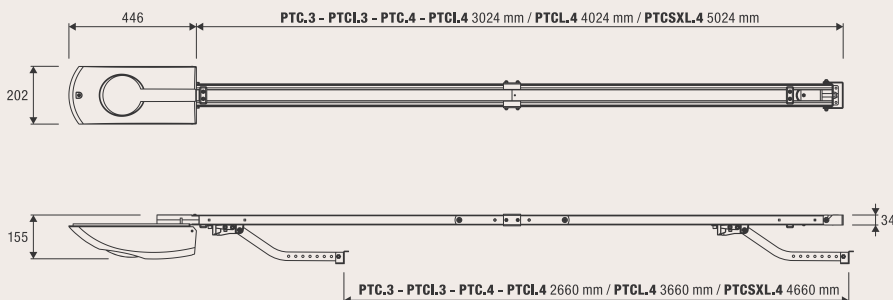

**PTC.3**

Carril pre-ensamblado y ya tensado con correa para puertas H máx 2,5 m.  
[2 piezas de 1,5 m]

**PTCI.3**

Carril pre-ensamblado y ya tensado con correa para puertas H máx 2,5 m interior.  
[1 piezas de 3 m]

**PTC.4**

Carril pre-ensamblado y ya tensado con correa para puertas H máx 2,5 m.  
[2 piezas de 1,5 m]

**PTCL.4**

Carril pre-ensamblado y ya tensado con correa para puertas H máx 3,5 m.  
[2 piezas de 2 m]

**PTCI.4**

Carril pre-ensamblado y ya tensado con correa para puertas H máx 2,5 m interior.  
[1 piezas de 3 m]

**PTCSXL.4**

Carril no ensamblado con correa para puertas H máx 4,5 m.  
[5 piezas de 1 m]

**PTC.AR**

Soporte de acople rápido de techo modelos JIM de correa (PTC).  
Paquete de 5 unidades.

**AU.C25**

Brazo oscilante para puertas basculantes. Un tope mecánico para guía de correa incluido.

**JK.UL**

Desbloqueo de llave para puertas seccionales y basculantes.

**SB.PULS**


Desbloqueo con llave con manija para puertas seccionales y basculantes.

**ZED.MS**

Desbloqueo con cable para puertas basculantes.

**ID.TA**

Cartel de señalización.

**JM.CBY**

Accesorio provisto de baterías CBY.24V, baterías 1,2 Ah y soporte.

**AUTOMATISMI BENINCÀ SpA** • Via del Capitello, 45 • 36066 Sandrigo (VI) ITALY • T +39 0444 751030 • sales@beninca.com

DATOS TÉCNICOS	JM.3ESA TURBO
Alimentación	230 Vac (50-60Hz)
Alimentación motor	24 Vdc
Máx Absorción de potencia	0,7 A
Consumo en stand-by	8 mA
Fuerza tracción/empuje	600 N
Velocidad de apertura	8,9÷15,5 m/min
Ciclo de trabajo	uso intensivo
Grado de protección	IP 40
Temp. funcionamiento	-20°C /+50°C
Superficie puerta	11 m <sup>2</sup> /max
Final de carrera	electrónico con encoder
Peso	5,8 kg
Nº de piezas por palet	50