



CELL.P

BENINCA

100%
Made in Italy



APLICACIÓN

1 actuador para puertas correderas industriales,
puertas de libro y persianas

ALIMENTACIÓN CENTRAL


230 Vac

ALIMENTACIÓN MOTORES

230 Vac 750W

FUNCIONES PRINCIPALES

Ajuste de los parámetros y de las lógicas de funcionamiento mediante trimmer e interruptores DIP | Receptor radio incorporado 433,92 MHz 64 códigos y 3 codificaciones radio (Advanced Rolling Code, Rolling Code, Código Fijo) | Regletas de conexiones extraíbles | Lógica de funcionamiento automática, semiautomática y hombre presente | Entradas para final de carrera motor | Entrada para borde sensible de seguridad N.C. u 8K2 | Entradas para pulsadores de apertura, programable como paso a paso, y de cierre | Salida para luz piloto de indicación puerta abierta | Ajuste electrónico del par motor en 5 niveles | Posibilidad de gestionar mandos a distancia memorizados en receptor integrado con sistema Advantouch

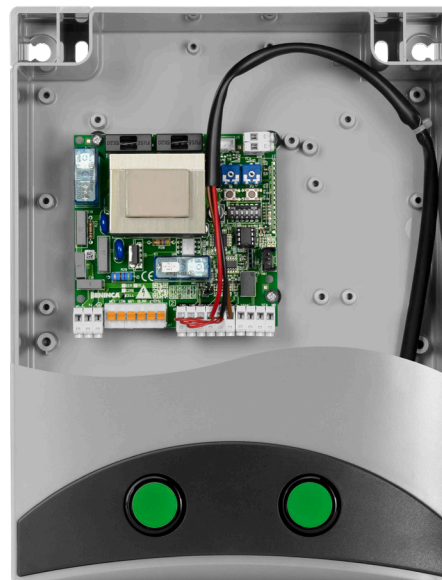

AUTOMATISMI BENINCA SpA • Via del Capitello, 45 • 36066 Sandrigo (VI) ITALY • T +39 0444 751030 • sales@beninca.com

