



CP.ZED-AUTR

BENINCA100%
Made in Italy

APLICACIÓN

1 o 2 actuadores serie ZED.RIE, ZED.LRIE

ALIMENTACIÓN CENTRAL


230 Vac

ALIMENTACIÓN MOTORES

230 Vac 300W + 300W

FUNCIONES PRINCIPALES

Pantalla LCD integrada | Receptor radio incorporado 433,92 MHz
 64 códigos y codificación radio ARC | Regletas de conexiones extraíbles | Lógica de funcionamiento automática, semiautomática y hombre presente | Entrada encoder para detección de obstáculos | Entradas para finales de carrera separados para cada motor | Entradas paso a paso, cierre y paro | Entrada para borde sensible de seguridad N.C. u 8K2 | Entrada para fotocélula programable activa tanto en apertura como en cierre o activa solo en cierre | Salida para luz de servicio 24 Vdc | Autoajuste de los parámetros de funcionamiento con motores serie ZED provistos de encoder | Ajuste electromecánico del par motor en 4 niveles | Autoajuste de los parámetros de funcionamiento y de las desaceleraciones | Desaceleraciones regulables | Posibilidad de configurar los parámetros y gestión de mandos a distancia con sistema Advantouch | Número de maniobras | Contraseña de acceso a la programación | Aviso para mantenimiento

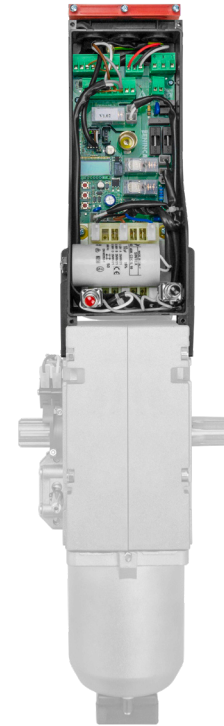

MAG.E

Dispositivo de lectura magnético para detectar obstáculos y controlar la ralentización.

AUTOMATISMI BENINCA SpA • Via del Capitello, 45 • 36066 Sandrigo (VI) ITALY • T +39 0444 751030 • sales@beninca.com

