



CENTRALI ESTERNE

230 Vac



APPLICAZIONE

1 o 2 attuatori per cancelli a battente, scorrevoli contrapposti, operatori idraulici e porte industriali a libro

ALIMENTAZIONE CENTRALE


230 Vac

ALIMENTAZIONE MOTORI

230 Vac 600W + 600W

FUNZIONI PRINCIPALI:

- Display LCD integrato
- Ricevitore radio integrato 433,92 MHz 64 codici e 3 codifiche radio (codice programmabile, codice variabile, ARC)
- Morsettiere estraibili
- Ingresso encoder per rilevazione ostacoli
- Ingressi finecorsa separati per ogni motore
- Ingressi apre, chiude e pedonale
- Ingressi fotocellula in apertura-chiusura e in chiusura
- Ingresso per bordo sensibile N.C. o 8K2
- Uscita per elettroserratura 230 Vac e 12 Vac/dc
- Uscita spia segnalazione cancello aperto, luce di servizio, secondo canale radio e test fotocellule
- Autoset parametri di funzionamento con motori dotati di encoder
- Regolazione elettronica della coppia separata per ogni motore e dei tempi di lavoro
- Rallentamenti elettronici
- Possibilità di configurazione parametri e gestione radiocomandi con sistema Advantouch
- Numero manovre
- Password di accesso programmazione
- Avviso manutenzione

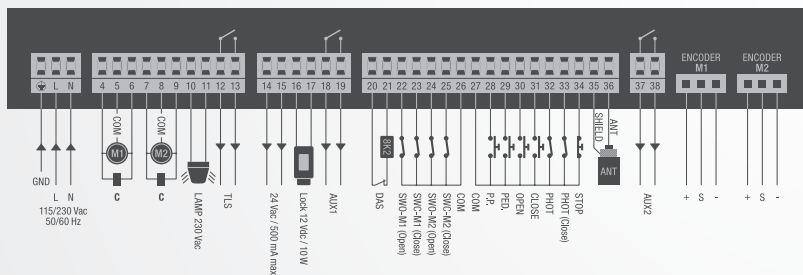

ACCESSORI



DU.V96
9765035

Elettroserratura 12 Vac/dc verticale fornita con piastra d'incontro e doppio cilindro. Consente sblocco interno/esterno.



DU.V90
9765030

Elettroserratura 12 Vac/dc orizzontale fornita con piastra d'incontro e doppio cilindro. Consente sblocco interno/esterno.



DU.9990
9623010

Piastra di protezione per DU.V90.



E.LOCK
9765001

Elettroserratura 230 Vac verticale fornita con piastra d'incontro.



E.LOCKSE
9765002

Cilindro prolungato per elettroserratura E.LOCK. Consente lo sblocco dall'esterno per cancelli con spessore massimo 55 mm.



SC.RD
9760027

Scheda n. 4 relé di appoggio/disaccoppiamento ingressi centrali di comando. Da utilizzare in caso di collegamenti molto lunghi (es. pulsanti interno abitazione).



DA.LB
9230031

Colonna zincata per montaggio esterno di centrali su box LB. Confezione da 2 pezzi.

