



THINKY

BENINCA

100%
Made in Italy



APPLICAZIONE

1 attuatore per porte sezionali e avvolgibili, porte a libro con più di due ante, serrande non bilanciate e scorrevoli industriali

ALIMENTAZIONE CENTRALE


230 Vac o 400 Vac

ALIMENTAZIONE MOTORI

230 Vac 900W o 400 Vac 2200W


FUNZIONI PRINCIPALI

Display LCD integrato | Ricevitore radio integrato 433,92 MHz 64 codici e codifica radio ARC e predisposizione per ricevitore radio ad innesto | Predisposta per collegamento encoder assoluto e cablaggio rapido (motori VN "ESW") | Autosest parametri di funzionamento con motori provvisti di encoder assoluto (VN "ESW") | Morsettiere estraibili | Logica di funzionamento automatica, semiautomatica e uomo presente | Ingressi finecorsa motore | Ingressi apre, chiude, passo-passo, pedonale e stop | Ingressi per 4 coppie di fotocellule (impostabili attive sia in apertura che chiusura o attive solo in chiusura) e dotati di logica PHOTO TEST | Ingresso per bordo sensibile N.C o 8K2 | Ingresso per sensore di sicurezza | Uscita configurabile come spia segnalazione cancello aperto, secondo canale radio, luce di cortesia e luce di zona | Uscita configurabile come spia segnalazione cancello aperto o test fotocellule | Protezione mancanza fase e superamento soglia corrente motore | Possibilità di gestire parametri memorizzati su centrale elettronica con sistema Advantouch | Numero manovre | Password di accesso programmazione | Avviso manutenzione

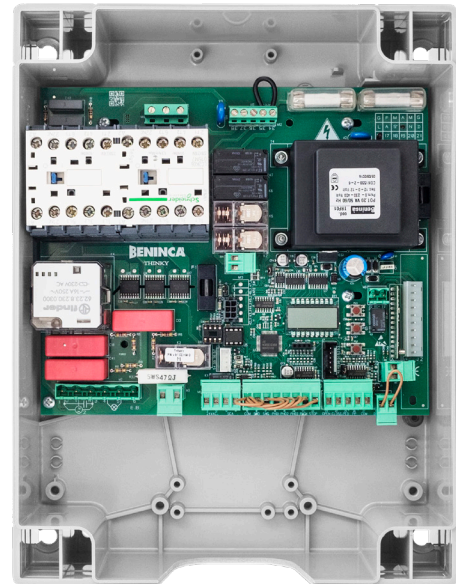

DA.2S

Scheda elettronica che consente il movimento sincronizzato di 2 automazioni (ante contrapposte).



ONE.2WI

Ricevitore universale 433,92 MHz a 2 canali con triplice codifica, Advanced Rolling Code, Rolling Code e Codice Fisso, a innesto.



XLB.L

Lampeggiante con alimentazione 24 Vdc. Possibilità di montaggio nel box XLB o esternamente. Lampeggio a luce intermittente o fissa selezionabile. Necessita di antenna.



THINKY.P

Centrale THINKY con pulsanti di apre, chiude e stop incorporati nel quadro di comando.



THINKY.I

Centrale THINKY con pulsanti di apre, chiude, arresto autoritenuta e interruttore tripolare con blocco porta incorporati nel quadro di comando. Disponibile lampeggiante come accessorio (XLB.L)

AUTOMATISMI BENINCA Spa • Via del Capitello, 45 • 36066 Sandrigo (VI) ITALY • T +39 0444 751030 • sales@beninca.com

