



BRAINY24
9176224



BENINCA®
TECHNOLOGY TO OPEN
MADE IN ITALY

CENTRALI ESTERNE 24 Vdc



APPLICAZIONE

1 o 2 attuatori per cancelli a battente, cancelli scorrevoli contrapposti e porte industriali a libro con massimo 2 ante

ALIMENTAZIONE CENTRALE


230 Vac

ALIMENTAZIONE MOTORI

24 Vdc 120W + 120W

FUNZIONI PRINCIPALI:

- Display LCD integrato
- Ricevitore radio integrato 433,92 MHz 64 codici e 3 codifiche radio (codice programmabile, codice variabile, ARC)
- Morsettiere estraibili
- Ingressi finecorsa separati per ogni motore
- Ingressi apre, chiude e pedonale
- Ingressi fotocellula in apertura-chiusura e in chiusura
- Ingresso per bordo sensibile N.C. o 8K2
- Uscita per elettroserratura 12 Vdc
- Uscita spia segnalazione cancello aperto, luce di servizio, secondo canale radio e test fotocellule
- Autoset parametri di funzionamento
- Regolazione elettronica della coppia separata per ogni motore
- Sicurezza antischiacciamento con rilevazione amperometrica e gestione encoder
- Rallentamenti in apertura e chiusura separati per ogni motore
- Possibilità di configurazione parametri e gestione radiocomandi con sistema Advantouch
- Numero manovre
- Password di accesso programmazione
- Avviso manutenzione

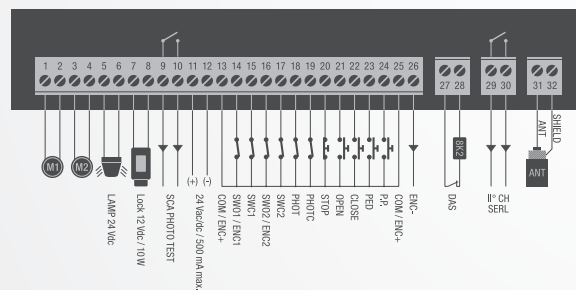

ACCESSORI



DU.V96
9765035

Elettroserratura 12 Vac/dc verticale fornita con piastra d'incontro e doppio cilindro. Consente sblocco interno/esterno.



DU.V90
9765030

Elettroserratura 12 Vac/dc orizzontale fornita con piastra d'incontro e doppio cilindro. Consente sblocco interno/esterno.



DU.9990
9623010

Piastra di protezione per DU.V90.



SC.RD
9760027

Scheda n. 4 relè di appoggio/disaccoppiamento ingressi centrali di comando. Da utilizzare in caso di collegamenti molto lunghi (es. pulsanti interno abitazione).




DA.LB
9230031

Colonna zincata per montaggio esterno di centrali su box LB. Confezione da 2 pezzi.



BRAINY24.CB
9760014

Accessorio dotato di carica batterie CBY.24V, batterie 1,2 Ah e supporto.



NIMH.CB
9760017

Accessorio composto da scheda carica batteria CBY.24V, batterie NIMH e supporto.

