



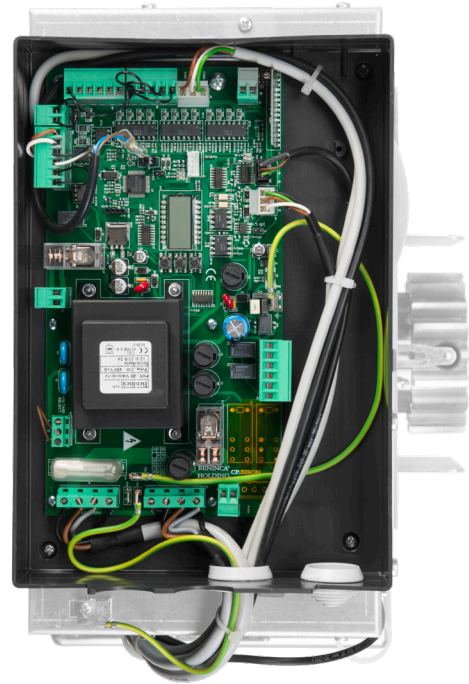
CP.BISON OTI

BENINCA100%
Made in Italy**APPLICAZIONE**1 attuatore per cancello scorrevole serie
BISON25 OTI, BISON35 OTI e BISON45 OTI**ALIMENTAZIONE CENTRALE**

230 Vac o 400 Vac

ALIMENTAZIONE MOTORI220 Vac 750W trifase con inverter
o 380 Vac 1500W trifase con inverter**FUNZIONI PRINCIPALI**

Display LCD integrato | Ricevitore radio integrato 433,92 MHz
64 codici e 3 codifiche radio (Advanced Rolling Code,
Rolling Code, Codice Fisso) | Morsettiere estraibili | Logica
di funzionamento automatica, semiautomatica e uomo presente
| Ingresso encoder per rilevamento ostacoli | Ingressi finecorsa
motore | Ingressi stop, apre, chiude, pedonale e passo-passo |
Ingressi per 4 coppie di fotocellule (impostabili attive sia
in apertura che chiusura o attive solo in chiusura) e dotati
di logica PHOTO TEST | Ingresso per bordo sensibile N.C.
o 8K2 | Ingresso per sensore di sicurezza | Predisposizione
per collegamento inverter | Uscita per spia segnalazione cancello
aperto | Uscita configurabile come secondo canale radio, luce
di servizio o luce di zona | Uscita test fotocellule | Autoset
parametri di funzionamento | Regolazione elettronica della
coppia motore | Rallentamenti regolabili | Frenatura elettronica
garantisce un arresto di precisione anche porte pesanti |
Possibilità di configurazione parametri e gestione radiocomandi
con sistema Advantouch | Numero manovre | Password
di accesso programmazione | Avviso manutenzione

**DA.2S**Scheda elettronica
che consente
il movimento
sincronizzato
di 2 automazioni
(ante contrapposte).

AUTOMATISMI BENINCA SpA • Via del Capitello, 45 • 36066 Sandrigo (VI) ITALY • T +39 0444 751030 • sales@beninca.com

