HEADY24
9176229

BENINCÀ TECHNOLOGY TO OPEN
MADE IN ITALY

CENTRALI ESTERNE
24 Vdc

APPLICAZIONE
1 o 2 attuatori per cancelli a battente

ALIMENTAZIONE CENTRALE
230 Vac

ALIMENTAZIONE MOTORI
24 Vdc 60W + 60W

FUNZIONI PRINCIPALI:
- Display LCD integrato
- Ricevitore radio integrato 433,92 MHz 64 codici e 3 codifiche radio (codice programmabile, codice variabile, ARC)
- Morsettiere estraibili
- Ingressi finecorsa separati per ogni motore
- Ingressi apre, chiude e pedonale
- Ingressi fotocellula in apertura-chiusura e in chiusura
- Ingresso per bordo sensibile N.C. o 8K2
- Uscita spia segnalazione cancello aperto, luce di servizio, secondo canale radio e test fotocellule
- Autoset parametri di funzionamento
- Regolazione elettronica della coppia separata per ogni motore
- Sicurezza antischiacciamento con rilevazione amperometrica e gestione encoder
- Rallentamenti in apertura e chiusura separati per ogni motore
- Possibilità di configurazione parametri e gestione radiocomandi con sistema Advantouch
- Numero manovre
- Password di accesso programmazione
- Avviso manutenzione

ENCODER · ADVANTOUCH READY · AUTO · PSW

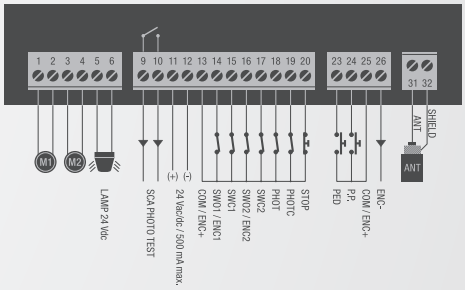

ACCESSORI

DU.V96
9765035
Elettroserratura 12 Vac/dc verticale fornita con piastra d'incontro e doppio cilindro. Consente sblocco interno/esterno.

DU.V90
9765030
Elettroserratura 12 Vac/dc orizzontale fornita con piastra d'incontro e doppio cilindro. Consente sblocco interno/esterno.

DU.9990
9623010
Piastra di protezione per DU.V90.

L.BY
9760024
Scheda di comando per elettroserratura a 12/24 Vdc.

SC.RD
9760027
Scheda n. 4 relè di appoggio/ disaccoppiamento ingressi centrali di comando. Da utilizzare in caso di collegamenti molto lunghi (es. pulsanti interno abitazione).

BRAINY24.CB
9760014
Accessorio dotato di carica batterie CBY.24V, batterie 1,2 Ah e supporto.



NIMH.CB
9760017
Accessorio composto da scheda carica batteria CBY.24V, batterie NIMH e supporto.

www.beninca.com