

230_{VAC}24_{VDC}

ADAM ADAM24

**PER PORTE A LIBRO, MASSIMO 2 ANTE
USO INDUSTRIALE**

dispositivo encoder integrato

fino a 120 kg

BENINCA

100%
Made in Italy




Motoriduttore elettromeccanico irreversibile disponibile a 230 Vac o 24 Vdc con encoder. Semplice e rapido da installare dotato di sblocco rapido a filo. Disponibile accessorio per luci di cortesia a LED.

230 Vac

- Motoriduttore irreversibile 230 Vac
- Il dispositivo encoder garantisce la massima sicurezza e precisione nelle fasi di movimentazione della porta
- Ingranaggi interni in metallo garantiscono massime prestazioni e durata nel tempo

24 Vdc | uso intensivo

- Motoriduttore irreversibile 24 Vdc per utilizzi intensivi
- Il dispositivo encoder garantisce la massima sicurezza e precisione nelle fasi di movimentazione della porta
- Sistema antischiacciamento con rilevazione amperometrica
- Ingranaggi interni in metallo garantiscono massime prestazioni e durata nel tempo

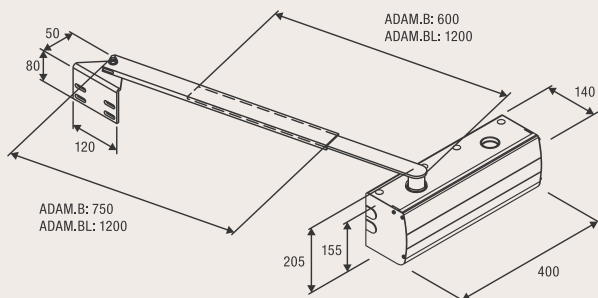

**ADAM.B**

Braccio telescopico zincato con bussola saldata completo di accessori per il fissaggio (L=600 mm).

**ADAM.BL**

Braccio telescopico zincato con bussola saldata completo di accessori per il fissaggio (L=1200 mm).

**ADAM.LED**

Accessorio per luci di cortesia a LED.

**VN.MS**

Accessorio per sblocco interno con maniglia.

**FC.ADAM**

Kit finecorsa.

**ID.TA**

Tabella segnaletica.

AUTOMATISMI BENINCÀ SpA • Via del Capitello, 45 • 36066 Sandrigo (VI) ITALY • T +39 0444 751030 • sales@beninca.com

DATI TECNICI	ADAM	ADAM.24*
Alimentazione di rete	230 Vac (50-60Hz)	230 Vac (50-60Hz)
Alimentazione motore	230 Vac	24 Vdc
Corrente massima assorbita	1,75 A	8 A
Coppia	350 Nm	260 Nm
Ciclo di lavoro	30%	uso intensivo
Indice di protezione	IP44	IP44
Temperatura di funzionamento	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C
Lunghezza massima anta	1,5 m	1,3 m
Peso massimo anta	120 kg	100 kg
Peso	12,4 kg	11,2 kg
N. pezzi per pallet	27	27

* Disponibile versione 115 Vac