



# CP.PONY

**BENINCA**100%  
Made in Italy**APPLICAZIONE**

1 attuatore per cancello scorrevole serie PONY

**ALIMENTAZIONE CENTRALE**

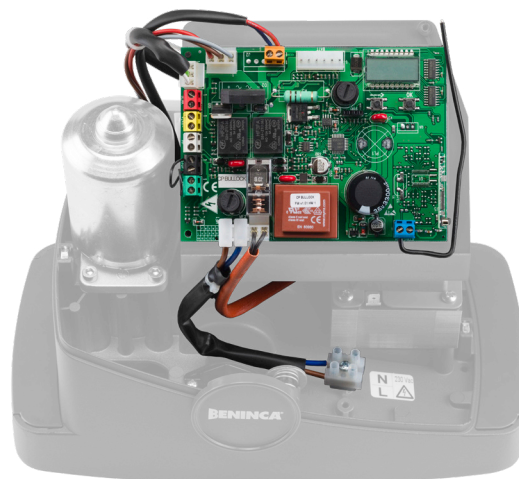
230 Vac

**ALIMENTAZIONE MOTORI**

24 Vdc 80W

**FUNZIONI PRINCIPALI**

Display LCD integrato | Ricevitore radio integrato 433,92 MHz  
 64 codici e 3 codifiche radio (Advanced Rolling Code, Rolling Code, Codice Fisso) | Dispositivo ESA SYSTEM integrato per risparmio energetico | Morsettiere fisse colorate | Logica di funzionamento automatica e semiautomatica | Ingressi finecorsa motore | Ingressi passo-passo e stop | Ingresso fotocellula programmabile attivo sia in apertura che chiusura o attivo solo in chiusura | Test fotocellule | Autosest parametri funzionamento | Regolazione elettronica della coppia | Sicurezza antischiacciamento con rilevazione amperometrica | Rallentamenti regolabili | Possibilità di impostare apertura pedonale da radiocomando

**DA.2S**

Scheda elettronica che consente il movimento sincronizzato di 2 automatismi (ante contrapposte).

**CBY.24V**

Scheda caricabatteria. Consente di caricare due diverse tipologie di batterie: nichel metalidrato e piombo.

**DA.BT2**

Batteria 2,1Ah  
12 Vdc.

**DA.BT6**

Batteria 7Ah  
12 Vdc.

**LB**

Box standard per centrali. Grado di protezione IP55. Dim. 290 x 220 x 118 mm.

**AUTOMATISMI BENINCA SpA** • Via del Capitello, 45 • 36066 Sandrigo (VI) ITALY • T +39 0444 751030 • sales@beninca.com

