



# CP.JT

**BENINCA**100%  
Made in Italy**APPLICAZIONE**

1 attuatore JM.3ESA TURBO

**ALIMENTAZIONE CENTRALE**


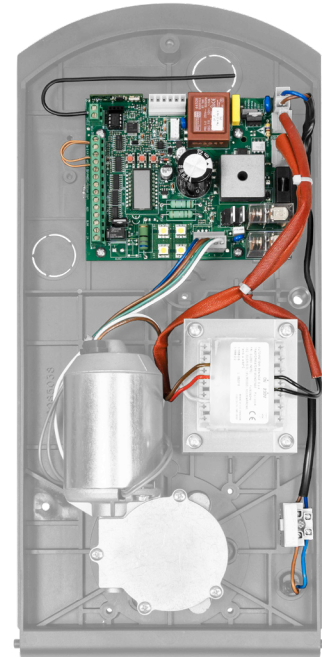
230 Vac

**ALIMENTAZIONE MOTORI**

24 Vdc 150W

**FUNZIONI PRINCIPALI**

Display LCD integrato | Ricevitore radio integrato 433,92 Mhz  
 64 codici e 3 codifiche radio (Advanced Rolling Code, Rolling Code, Codice Fisso) | Dispositivo ESA SYSTEM integrato per risparmio energetico | Morsettiere fisse | Logica di funzionamento automatica e semiautomatica | Ingressi passo-passo, apre, chiude, stop, fotocellula | Ingresso per bordo sensibile N.C. o 8K2 | Uscita configurabile come spia segnalazione cancello aperto, luce di servizio, secondo canale radio o luce di zona | Test fotocellule | Autoset parametri di funzionamento | Regolazione elettronica della coppia con calcolo automatico per ogni punto della corsa (STC SYSTEM) | Sicurezza antischiacciamento con rilevazione amperometrica e gestione encoder | Possibilità di impostare la partenza a velocità rallentata per 2 secondi (SOFT START) | Rallentamenti regolabili | Possibilità di configurazione parametri e gestione radiocomandi con sistema Advantouch | Numero di manovre | Password di accesso programmazione | Avviso manutenzione

**JM.CBY**

Accessorio dotato di carica batterie  
 CBY.24V, batterie 1,2 Ah e supporto.

**AUTOMATISMI BENINCA SpA** • Via del Capitello, 45 • 36066 Sandrigo (VI) ITALY • T +39 0444 751030 • sales@beninca.com

