

CP.LADY

BENINCA **100%**
Made in Italy**APPLICAZIONE**

1 barriera stradale serie LADY, LADY.5

ALIMENTAZIONE CENTRALE

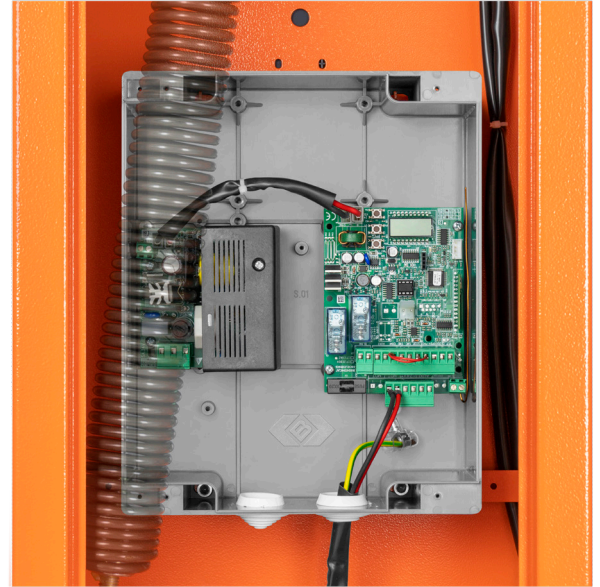
100/250 Vac – 50/60 Hz

ALIMENTAZIONE MOTORI

24 Vdc 220W

FUNZIONI PRINCIPALI

Display LCD integrato | Ricevitore radio integrato 433,92 MHz
 64 codici e 3 codifiche radio (Advanced Rolling Code, Rolling Code, Codice Fisso) | Morsettiere estraibili | Logica di funzionamento automatica, semiautomatica e uomo presente | Ingressi finecorsa motore | Ingressi apre, chiude, stop, passo-passo, fotocellula | Uscita per accessorio LADY.L, LED integrati su asta | Uscita configurabile spia segnalazione barriera aperta, secondo canale radio della ricevente incorporata, luci asta, luce di servizio, test fotocellule o spia manutenzione | Predisposizione per funzionamento barriere contrapposte tramite schedina di sincronizzazione SIS (opzionale) | Autoset parametri di funzionamento | Sicurezza antischiacciamento con rilevazione amperometrica | Rallentamenti regolabili | Numero manovre | Password di accesso programmazione | Avviso manutenzione | **Caricabatterie integrato, compatibile con batterie mod. DA.BT2/DA.BT6**

**SIS**

Scheda elettronica a connessione rapida che consente il movimento sincronizzato di 2 automazioni (ante contrapposte). È necessaria una scheda per ciascun motore.

**DA.2S**

Scheda elettronica che consente il movimento sincronizzato di 2 automazioni (ante contrapposte).

**DA.BT2**

Batteria 2,1Ah
12 Vdc.

DA.BT6

Batteria 7Ah
12 Vdc.

AUTOMATISMI BENINCA SpA • Via del Capitello, 45 • 36066 Sandrigo (VI) ITALY • T +39 0444 751030 • sales@beninca.com

