



# BRAINY24+

**BENINCA**100%  
Made in Italy

## APPLICAZIONE

1 o 2 attuatori per cancelli a battente, cancelli scorrevoli contrapposti e porte industriali a libro con massimo 2 ante

## ALIMENTAZIONE CENTRALE


100/250 Vac – 50/60 Hz

## ALIMENTAZIONE MOTORI

24 Vdc 200W + 200W

## FUNZIONI PRINCIPALI

Display LCD integrato | Ricevitore radio integrato 433,92 MHz  
64 codici e 3 codifiche radio (Advanced Rolling Code, Rolling Code, Codice Fisso) | Morsettiere estraibili | Logica di funzionamento automatica, semiautomatica e uomo presente | Ingressi fincorsa separati per ogni motore | Ingressi apre, chiude, passo-passo, pedonale e stop | Ingressi separati per fotocellula attiva in apertura-chiusura e fotocellula attiva solo in chiusura | Ingresso per bordo sensibile N.C. o 8K2 | Uscita per elettroserratura 12 Vdc | Uscita configurabile come spia segnalazione cancello aperto o test fotocellule | Uscita configurabile come secondo canale radio o luce di servizio | Autoset parametri di funzionamento | Regolazione elettronica della coppia separata per ogni motore | Sicurezza antischiacciamento con rilevazione amperometrica e gestione encoder | Rallentamenti regolabili separatamente per ogni motore | Possibilità di configurazione parametri e gestione radiocomandi con sistema Advantouch | Numero manovre | Password di accesso programmazione | Avviso manutenzione | **Caricabatterie integrato, compatibile con batterie mod. DA.BT2/DA.BT6**

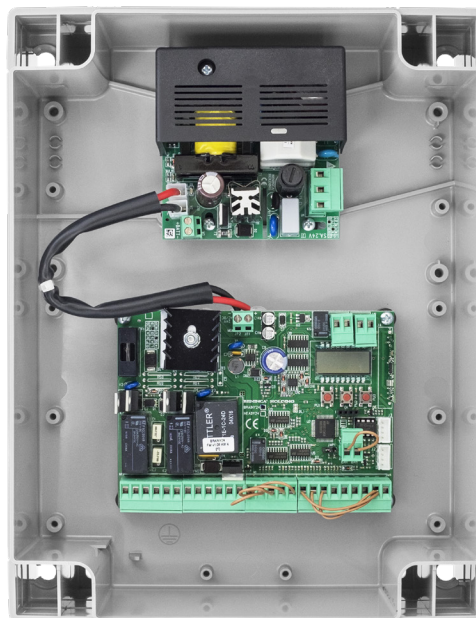

### DU.V96

Elettroserratura 12 Vac/dc verticale fornita con piastra d'incontro e doppio cilindro. Consente sblocco interno/esterno.




### DU.V90

Elettroserratura 12 Vac/dc orizzontale fornita con piastra d'incontro e doppio cilindro. Consente sblocco interno/esterno.



### DU.9990

Piastra di protezione per DU.V90.



### BRAINY24.CB-SW

Accessorio dotato di batterie 1,2 Ah e supporto.

**AUTOMATISMI BENINCA Spa** • Via del Capitello, 45 • 36066 Sandrigo (VI) ITALY • T +39 0444 751030 • sales@beninca.com

