



24VDC



turbo



JIM TURBO

PER PORTE SEZIONALI USO RESIDENZIALE/CONDOMINIALE

centrale con ricevitore incorporato ed encoder
trazione a cinghia
1 trasmettitore TO.GO2VA incluso

fino a 11 m²



CENTRALI DI COMANDO:

JM.3ESA TURBO — CP.JT

BENINCA


100%
Made in Italy



24 Vdc | uso intensivo

- Motoriduttore veloce 24 Vdc per uso intensivo con centrale e ricevitore incorporato
- Il dispositivo encoder garantisce la massima sicurezza e precisione nelle fasi di movimentazione della porta
- Dispositivo STC System che consente di gestire l'erogazione della coppia in relazione alla posizione del cancello garantendo massima sicurezza
- **Massime prestazioni e velocità (15,5 m/min)**
- Possibilità di impostare la velocità di apertura indipendentemente dalla velocità di chiusura
- Luce di cortesia integrata a LED a basso consumo
- Funzionamento garantito anche in mancanza di energia elettrica tramite batterie perfettamente integrabili nel motore
- Sistema antischiacciamento con rilevazione amperometrica
- Corsa regolabile con 2 fermi meccanici in dotazione
- Sistema di aggancio rapido del braccio di collegamento del pattino alla porta

Rotaia non inclusa

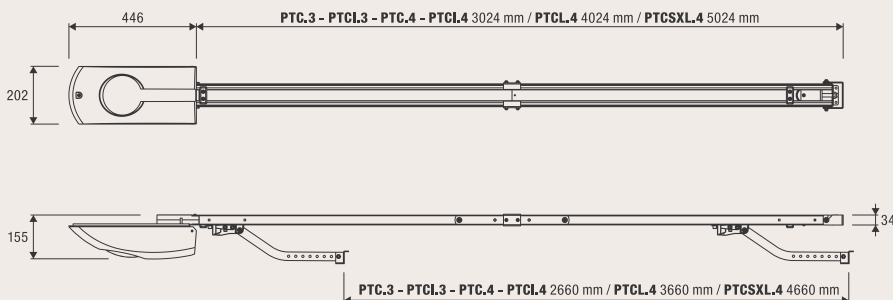

**PTC.3**

Rotaia pre-assemblata e pre-tensionata con cinghia per porte H max. 2,5 m.
[2 pezzi da 1,5 m]

**PTCI.3**

Rotaia pre-assemblata e pre-tensionata con cinghia per porte H max. 2,5 m, intera.
[1 pezzo da 3 m]

**PTC.4**

Rotaia pre-assemblata e pre-tensionata con cinghia per porte H max. 2,5 m.
[2 pezzi da 1,5 m]

**PTCL.4**

Rotaia pre-assemblata e pre-tensionata con cinghia per porte H max. 3,5 m.
[2 pezzi da 2 m]

**PTCI.4**

Rotaia pre-assemblata e pre-tensionata con cinghia per porte H max. 2,5 m, intera.
[1 pezzo da 3 m]

**PTCSXL.4**

Rotaia non assemblata con cinghia per porte H max 4,5 m.
[5 pezzi da 1 m]

**PTC.AR**

Staffa per attacco rapido a soffitto dei modelli JIM a cinghia (PTC).
Confezione da 5 pezzi.

**AU.C25**

Braccio oscillante per porte basculanti. Un fermo meccanico per binario a cinghia incluso.

**JK.U.L**

Sblocco a chiave per porte sezionali e basculanti.

**SB.PULS**


Sblocco a chiave con maniglia per porte sezionali e basculanti.

**ZED.MS**

Sblocco a filo per porte basculanti.

**ID.TA**

Tabella segnaletica.

**JM.CBY**

Accessorio dotato di carica batterie CBY.24V, batterie 1,2 Ah e supporto.

AUTOMATISMI BENINCÀ SpA • Via del Capitello, 45 • 36066 Sandrigo (VI) ITALY • T +39 0444 751030 • sales@beninca.com

DATI TECNICI	JM.3ESA TURBO
Alimentazione di rete	230 Vac (50-60Hz)
Alimentazione motore	24 Vdc
Corrente massima assorbita	0,7 A
Assorbimento in stand-by	8 mA
Forza trazione/spinta	600 N
Velocità d'apertura	8,9÷15,5 m/min
Ciclo di lavoro	uso intensivo
Indice di protezione	IP40
Temperatura di funzionamento	-20°C /+50°C
Superficie porta	11 m ² /max
Finecorsa	elettronico ad encoder
Peso	5,8 kg
N. pezzi per pallet	50