



CP.BN

BENINCA100%
Made in Italy**APPLICAZIONE**

2 attuatori per cancelli a battente serie BEN

ALIMENTAZIONE CENTRALE

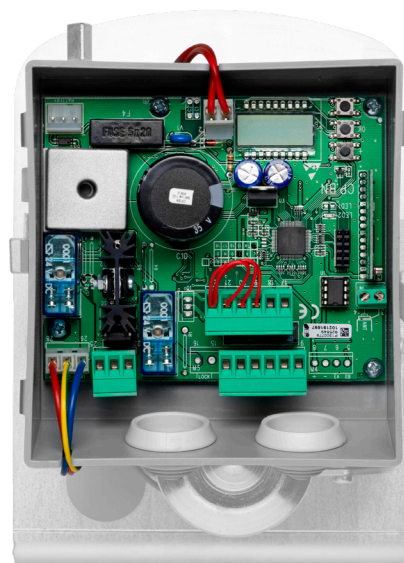
230 Vac – 50/60 Hz

ALIMENTAZIONE MOTORI

24 Vdc 50W + 50W

FUNZIONI PRINCIPALI

Display LCD integrato | Ricevitore radio integrato 433,92 MHz
 64 codici e 3 codifiche radio (Advanced Rolling Code, Rolling Code, Codice Fisso) | Morsettiere estraibili | Logica di funzionamento automatica e semiautomatica | Ingressi stop, passo-passo e pedonale | Ingressi separati per fotocellula attiva in apertura-chiusura e fotocellula attiva solo in chiusura | Ingresso passo-passo impostabile come apre | Ingresso pedonale impostabile come chiude | Uscita configurabile come spia segnalazione cancello aperto, luce di servizio o secondo canale radio | Autoset parametri di funzionamento | Regolazione elettronica della coppia separata per ogni motore | Sicurezza antischiacciamento con rilevazione amperometrica | Rallentamenti regolabili separatamente per ogni motore | Possibilità di configurazione parametri e gestione radiocomandi con sistema Advantouch | Numero manovre

**DU.V96**

Elettroserratura
 12 Vac/dc
 verticale fornita
 con piastra
 d'incontro e
 doppio cilindro.
 Consente sblocco
 interno/esterno.

**DU.V90**


Elettroserratura
 12 Vac/dc
 orizzontale fornita
 con piastra
 d'incontro e
 doppio cilindro.
 Consente sblocco
 interno/esterno.

**DU.9990**

Piastra di
 protezione
 per DU.V90.

**L.BY**

Scheda
 di comando per
 elettroserratura
 a 12/24 Vdc.

**BN.CB**

Accessorio dotato
 di carica batterie
 BN.24V, batterie
 1,2 Ah e supporto.

AUTOMATISMI BENINCA SpA • Via del Capitello, 45 • 36066 Sandrigo (VI) ITALY • T +39 0444 751030 • sales@beninca.com

