



CP.ZED24

BENINCA100%
Made in Italy**APPLICAZIONE**

1 o 2 attuatori serie ZED24.RI

ALIMENTAZIONE CENTRALE

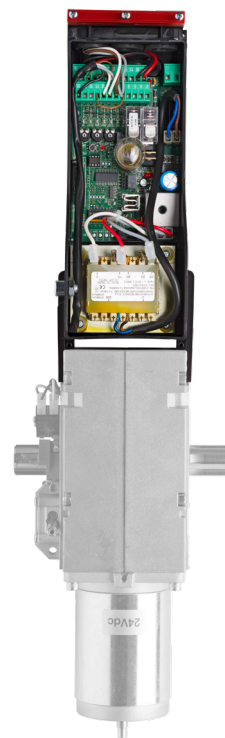
230 Vac

ALIMENTAZIONE MOTORI

24 Vdc 80W + 80W

FUNZIONI PRINCIPALI

Regolazione parametri e logiche di funzionamento tramite trimmer e dip-switch | Ricevitore radio integrato 433,92 MHz | 64 codici e codifica radio ARC | Morsettiere estraibili | Logica di funzionamento automatica e semiautomatica | Ingressi finecorsa motore | Ingressi apre, chiude, stop, passo-passo, fotocellula | Ingresso per bordo sensibile N.C. o 8K2 | Uscita per luce di servizio 24 Vac/dc | Regolazione elettronica della coppia | Sicurezza antischiacciamento con rilevazione amperometrica | Rallentamenti fissi | Possibilità di gestire radiocomandi memorizzati su ricevente integrata con sistema Advantouch

**CBY.24V**

Scheda caricabatteria. Consente di caricare due diverse tipologie di batterie: nichel metalidrato e piombo.

**DA.BT2**

Batteria 2.1Ah
12 Vdc.

DA.BT6

Batteria 7Ah
12 Vdc.

**LB**

Box standard per centrali. Grado di protezione IP55. Dim. 290 x 220 x 118 mm.

AUTOMATISMI BENINCA SpA • Via del Capitello, 45 • 36066 Sandrigo (VI) ITALY • T +39 0444 751030 • sales@beninca.com

