



CP.BULL20-HE

BENINCA100%
Made in Italy

APPLICAZIONE

1 attuatore per scorrevole serie BULL20 HE

ALIMENTAZIONE CENTRALE


230 Vac

ALIMENTAZIONE MOTORI

230 Vac 1000W

FUNZIONI PRINCIPALI

Display LCD integrato | Ricevitore radio integrato 433,92 MHz
 64 codici e codifica radio ARC | Morsettiere estraibili | Logica di funzionamento automatica, semiautomatica e uomo presente | Ingresso encoder per rilevamento ostacoli | Ingresso fincorsa motore | Ingressi stop, apre, chiude, pedonale e passo-passo | Ingresso fotocellula (PHOT O) programmabile attivo sia in apertura che chiusura o attivo solo in chiusura | Ingresso fotocellula (PHOT C) attivo sia in apertura che chiusura | Ingresso per bordo sensibile N.C. o 8K2 | Uscita configurabile come spia segnalazione cancello aperto, secondo canale radio o luce di servizio | Uscita test fotocellule | Autoset parametri di funzionamento | Regolazione elettronica della coppia motore | Rallentamenti regolabili | Frenatura elettronica garantisce un arresto di precisione anche con porte pesanti | Possibilità di configurazione parametri e gestione radiocomandi con sistema Advantouch | Numero di manovre | Password di accesso programmazione | Avviso manutenzione

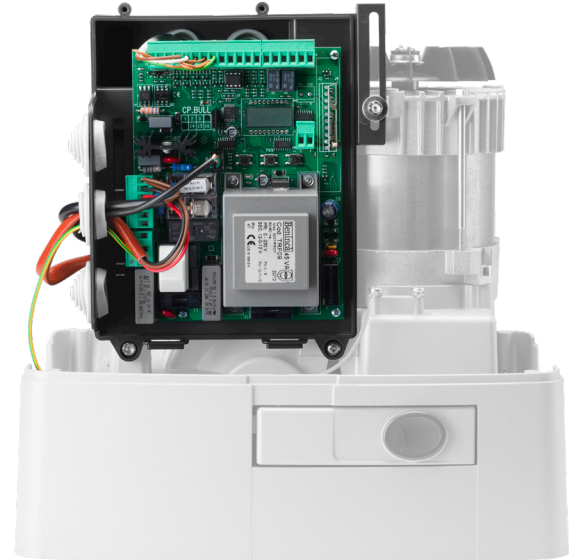

DA.2S

Scheda elettronica che consente il movimento sincronizzato di 2 automazioni (ante contrapposte).

AUTOMATISMI BENINCA SpA • Via del Capitello, 45 • 36066 Sandrigo (VI) ITALY • T +39 0444 751030 • sales@beninca.com

